



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Steckdosen-Funkgong RCP04

Der Steckdosen-Funkgong RCP04 dient der optischen und akustischen Signalgebung.

Wird das Signal eines eingelernten Easy-wave-Funksenders erkannt, ertönt der programmierte Rufton.

Es stehen drei verschiedene Meldodien als Rufton zur Auswahl, jeweils in zwei Lautstärken und wahlweise kombinierbar mit dem integrierten Blitzlicht. Die Ruftonlänge kann zwischen sieben Sekunden und eine Minute frei gewählt werden.

Insgesamt können 32 Sender in den Funkgong eingelernt werden, jeder individuell mit der gewünschten Kombination aus Rufton, Ruftondauer und Blitzlicht.




RCP04-5001E-11

Technische Daten

Codierung	Nicht erforderlich, da Sendecode gelernt wird. Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.
Kanäle	1
Spannungsversorgung	230 V AC
Ausgänge	Netzausgang: landesspezifisches Steckersystem
Max. Kontaktbelastung	Netzspannung (nicht schaltbar): 16 A / 230 V AC
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	50 x 120 x 75 mm
Farbe	signalweiß ähnlich RAL 9003

Steckersystem

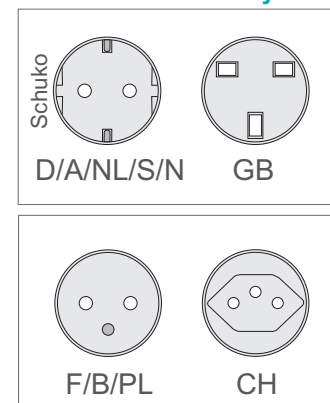

Lieferumfang

Steckdosen-Funkgong
Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Steckersystem	Frequenz
RCP04-5001E-11	Steckdosen-Funkgong	D/A/NL/S/N	868,30 MHz
RCP04-5001E-12	Steckdosen-Funkgong	GB	868,30 MHz
RCP04-5001E-14	Steckdosen-Funkgong	F/B/PL	868,30 MHz
RCP04-5001E-15	Steckdosen-Funkgong	CH	868,30 MHz